
HRW-CA형, HRW-CAM형

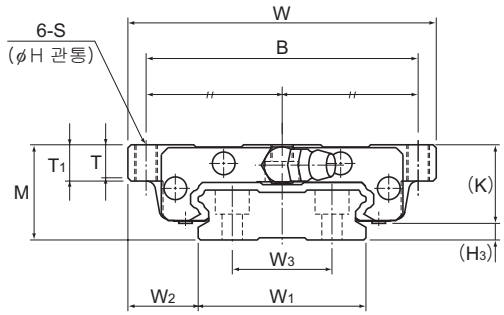

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수										그리스 니플	
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	H	S	L_1	T	T_1	K	N	E		H_3
HRW 17CA HRW 17CAM	17	60	50.8	53	26	3.3	M4	33.6	5.5	6	14.5	4	2	PB107	2.5
HRW 21CA HRW 21CAM	21	68	58.8	60	29	4.4	M5	40	7.3	8	18	4.5	12	B-M6F	3
HRW 27CA HRW 27CAM	27	80	72.8	70	40	5.3	M6	51.8	9.5	10	24	6	12	B-M6F	3
HRW 35CA HRW 35CAM	35	120	106.6	107	60	6.8	M8	77.6	13	14	31	8	12	B-M6F	4
HRW 50CA	50	162	140.5	144	80	8.6	M10	103.5	16.5	18	46.6	14	16	B-PT1/8	3.4
HRW 60CA	60	200	158.9	180	80	10.5	M12	117.5	23.5	25	53.5	15	16	B-PT1/8	6.5


호칭형번의 구성예

HRW35 CA 2 UU C1 M +1000L P T M

- HRW35: 호칭형번
- CA: LM 블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- C1: 스테인리스 타입 LM 블록
  - 보통 (무기호)
  - 경예압 (C1) /중예압 (C0)
- M: LM 레일 길이 (mm)
- +1000L: 레일 길이
- P: LM 레일 연결 기호
  - 정도 기호(*3)
  - 보통급 (무기호)/상급 (H)
  - 정밀급 (P) /초정밀급 (SP) /초초정밀급 (UP)
- T: 스테인리스 타입 LM 레일
- M: 스테인리스 타입 LM 레일

(*1) **A1-524**(방진용 부품)참조 (*2) **A1-73** 참조 (*3) **A1-78** 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

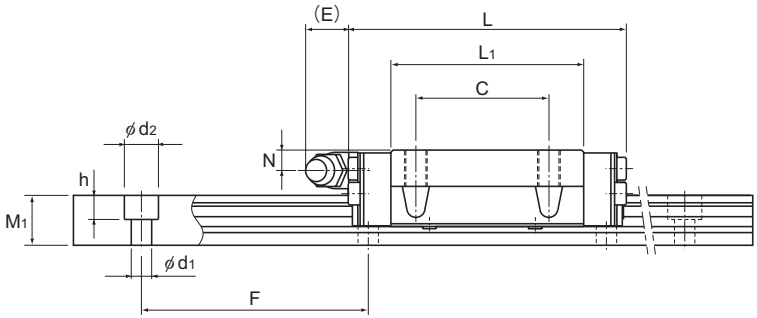

단위: mm

	LM 레일 치수							기본정격하중		정적허용모멘트 kN·m*					질량	
	폭			높이	피치		길이*	C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록	LM 레일
	W_1 ±0.05	W_2	W_3	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	1개	kg	kg/m
	33	13.5	18	9	40	4.5×7.5×5.3	1900 (800)	5.53	9.1	0.0464	0.272	0.0464	0.272	0.144	0.15	2.1
	37	15.5	22	11	50	4.5×7.5×5.3	3000 (1000)	8.02	12.9	0.0784	0.445	0.0784	0.445	0.219	0.25	2.9
	42	19	24	15	60	4.5×7.5×5.3	3000 (1200)	14.2	21.6	0.166	0.923	0.166	0.923	0.423	0.5	4.3
	69	25.5	40	19	80	7×11×9	3000 (2120)	33.8	48.6	0.559	3.03	0.559	3.03	1.59	1.4	9.9
	90	36	60	24	80	9×14×12	3000	62.4	86.3	1.32	7.08	1.32	7.08	3.67	4	14.6
	120	40	80	31	105	11×17.5×14	3000	80.3	109	1.88	10.1	1.88	10.1	6.17	5.7	27.8

주) "길이*" 길이 Max는 LM 레일의 표준 최대 길이를 나타냅니다. (A1-252참조)

정적 허용 모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트
2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트

블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 또는 SS인 경우의 치수입니다.
기타 방진용 부품이나 윤활 장치를 장착하는 경우는 블록 전장 L이 증가합니다.
(A1-499또는A1-520 참조)

호칭 형번내의 기호M은 LM블록, LM레일, 볼의 재질이 스테인리스강임을 나타냅니다.
스테인리스강 제품은 내식성 및 내환경성이 뛰어난 효과가 있습니다.

각종 옵션 ⇒A1-485